



Chicago
Pneumatic

BlueTork



CP7600

**Bevestigingsgereedschap
met instelbaar aanhaalkoppel**

CP7600

Ergonomisch, precies en uitgebreid.

De **CP7600** revolutioneert het wisselen van truck- en buswielen. Deze oplossing van vast- en losschroeven wordt de nieuwe standaard voor wielmontage.

Verbetering van de werkomstandigheden

- Zeer laag geluidsniveau
- Praktisch geen trillingen
- Hoog koppelnauwkeurigheid en eenvoudige bediening

Gecontroleerd vastschroeven


- Continu schroefproces met een tandemmotor
- Koppelcontrole door automatisch uitschakelmechanisme
- Nauwkeurige en accurate montage in overeenstemming met de specificaties van de fabrikant.

► Technische Details



**CP7600
R-4P**

**1"-Standaard-
slagmoersleutel**

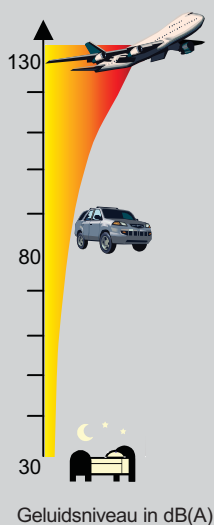

Efficient

Ergonomie

Kwaliteit

Aanhaalmoment bereik (werkdruk 6,3 bar)	550-900 Nm Vooraf ingesteld op aangevraagd koppel	136-1627 Nm
Montage proces	1 gereedschap	2 gereedschappen (Slagmoersleutel + momentsleutel)
Gewicht (zonder Reactiestang)	5,5 kg	10,6 kg
Geluidsniveau Europese norm 2003/10/EC verplicht de operator oorprotectie te dragen door blootstelling aan lawaai Dwz geluidsniveau meer dan 80 dB(A)	79 dB(A)	96 dB(A)
Trillingen/Vibraties Volgens de Europese norm 2002/44/EC is de werkgever verplicht de blootstelling aan trillingen boven de 2,5 m/s² te beperken.	<2,5m/s²	9,1m/s²
Gecontrol. vastschroeven Een Tandemmotor zorgt voor snelle montage en een hoge aanhaalmomentprecisie. Het ingestelde aanhaalkoppel wordt verkregen door het autom. uitschakelmechanisme.	van toepassing dmv autom. uitschakeling	uitgesloten
Motor	twee motoren	single motor
Krachtoverbrenging	doorlopende krachtoverbrenging	Kloppend



Bezoek onze website of uw geautoriseerde CP Dealer voor tools en accessoires.
www.cp.com www.bluetork.com

Formulier

11/07